




天井切込寸法

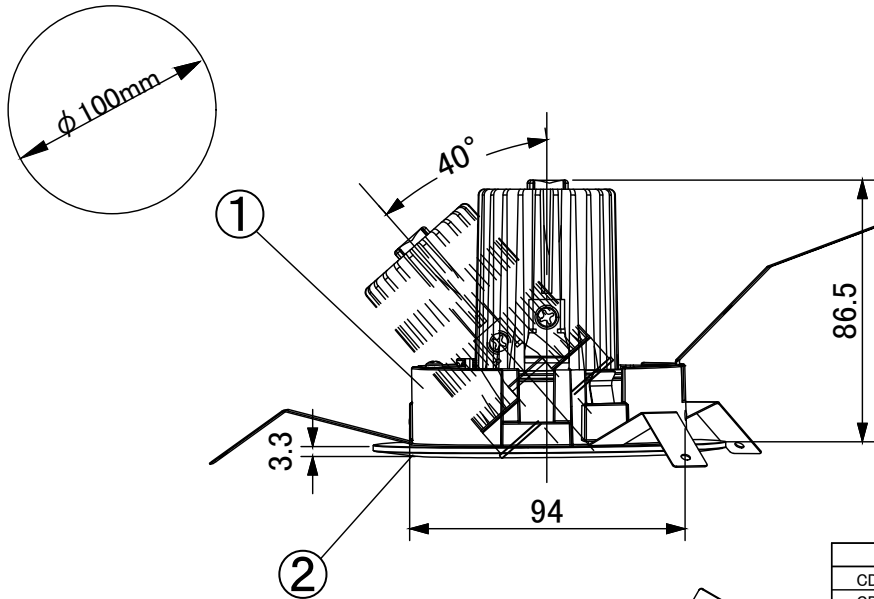

取付金具部



【照明器具型番詳細】

型番	配光	色	色温度	角度	全光束	消費電力
CDL-1163NW-27	N 狭角	W: 白色	2700K	13°	700Lm	9W
CDL-1163NW-30			3000K	13°	780Lm	
CDL-1163NW-35			3500K	13°	754Lm	
CDL-1163NW-40			4000K	13°	770Lm	
CDL-1163MW-27	M 中角	W: 白色	2700K	20°	910Lm	11W
CDL-1163MW-30			3000K	20°	950Lm	
CDL-1163MW-35			3500K	20°	1000Lm	
CDL-1163MW-40			4000K	20°	950Lm	
CDL-1163WW-27	W 広角	W: 白色	2700K	27°	900Lm	11W
CDL-1163WW-30			3000K	27°	900Lm	
CDL-1163WW-35			3500K	27°	1000Lm	
CDL-1163WW-40			4000K	27°	900Lm	


【直流電源装置型番(別紙仕様図参照の事)】

LF-GIR012YA0250U 100-240V
調光不可、屋内専用

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付及び斜面天井への取付けはしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・周囲温度は、5～35℃以外では、使用しないでください。

- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、
雨の吹き込みを受ける場所、
腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・調光不可

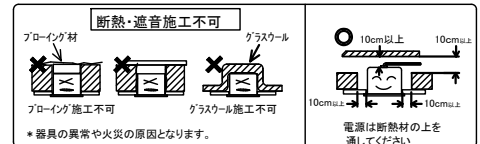

仕様 必ず、別途直流電源装置LF-GIR012YA0250U 100V-240V
とセットにて使用の事

特記事項 100-240V共用器具
調光不可
LED色温度を必ず選択の事




型番
CDL-1163
上記型番詳細参照のこと

7				
6				
5	取付バネ	SUS 生地	3	
4	光源	COB LED	1	2700K/3000K/ 3500K/4000K
3	反射ミラー	樹脂 鏡面	1	
2	トリムリング	アルミダイキャスト	1	白色:W
1	本体	アルミダイキャスト	1	白色:W
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

LED	シチズン製COB LED Ra:80 寿命:40000時間		
	作成日	承認	検印
	2019.03.01	H.T	H.K

直流電源装置セット時	
入力電圧	100-240V 共用
セット重量	550g
TES LIGHTING CO., LTD.	

天井切込寸法

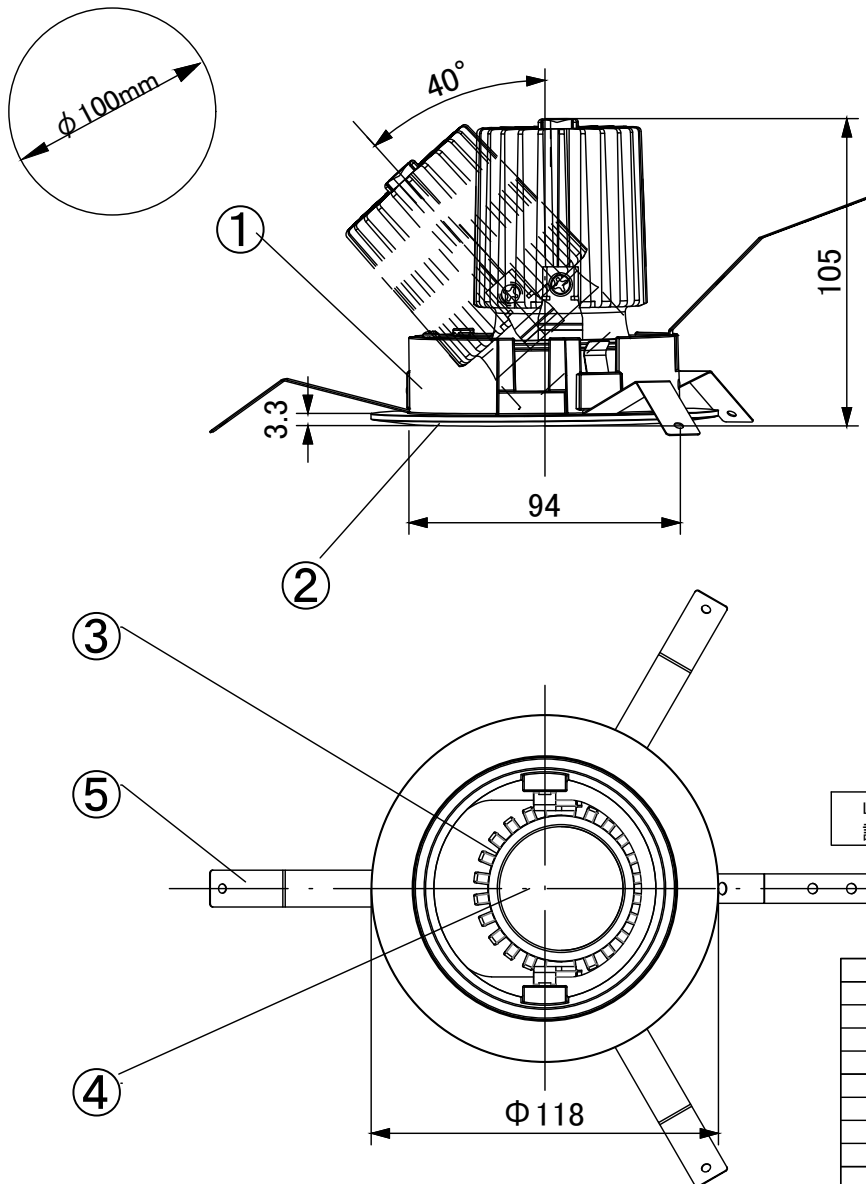

取付金具部

【直流電源装置型番(別紙仕様図参照の事)】

LF-GIR012YA0350U 100-240V
調光不可、屋内専用


【照明器具型番詳細】

型番	配光	色	色温度	角度	全光束	消費電力
CDL-1164NW-27	N 狭角	W: 白色	2700K	13°	1050Lm	14W
CDL-1164NW-30			3000K	13°	1150Lm	
CDL-1164NW-35			3500K	13°	1200Lm	
CDL-1164NW-40			4000K	13°	1150Lm	
CDL-1164MW-27	M 中角	W: 白色	2700K	20°	1360Lm	15W
CDL-1164MW-30			3000K	20°	1380Lm	
CDL-1164MW-35			3500K	20°	1500Lm	
CDL-1164MW-40			4000K	20°	1460Lm	
CDL-1164WW-27	W 広角	W: 白色	2700K	27°	1350Lm	15W
CDL-1164WW-30			3000K	27°	1400Lm	
CDL-1164WW-35			3500K	27°	1500Lm	
CDL-1164WW-40			4000K	27°	1450Lm	

⚠ 安全に関するご注意




- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付及び斜面天井への取付けはしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・周囲温度は、5～35℃以外では、使用しないでください。

- ・直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、
雨の吹き込みを受ける場所、
腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・調光不可

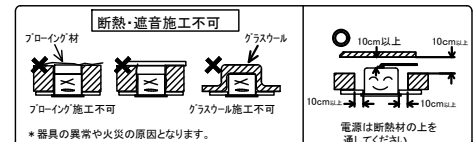仕様 必ず、別途直流電源装置LF-GIR012YA0350U 100-240V、
とセットにて使用の事特記事項 100-240V共用器具
調光不可
LED色温度を必ず選択の事型番
CDL-1164
(上記型番詳細参照のこと)

7				
6				
5	取付バネ	SUS 生地	3	
4	光源	COB LED	1	2700K/3000K/ 3500K/4000K
3	反射ミラー	樹脂 鏡面	1	
2	トリムリング	アルミダイキャスト	1	白色:W
1	本体	アルミダイキャスト	1	白色:W
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

LED	シチズン製COB LED Ra:80 寿命:40000時間			直流電源装置セット時	
	作成日	承認	検印	作成	
	2019.03.01	H.T		H.K	
				入力電圧	100-240V 共用
				セット重量	590g
				TES LIGHTING CO., LTD.	

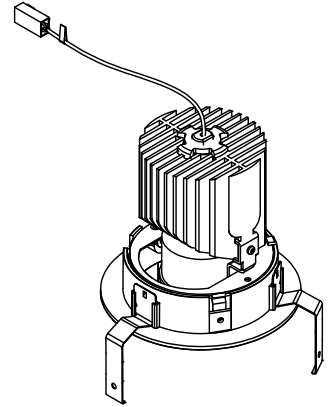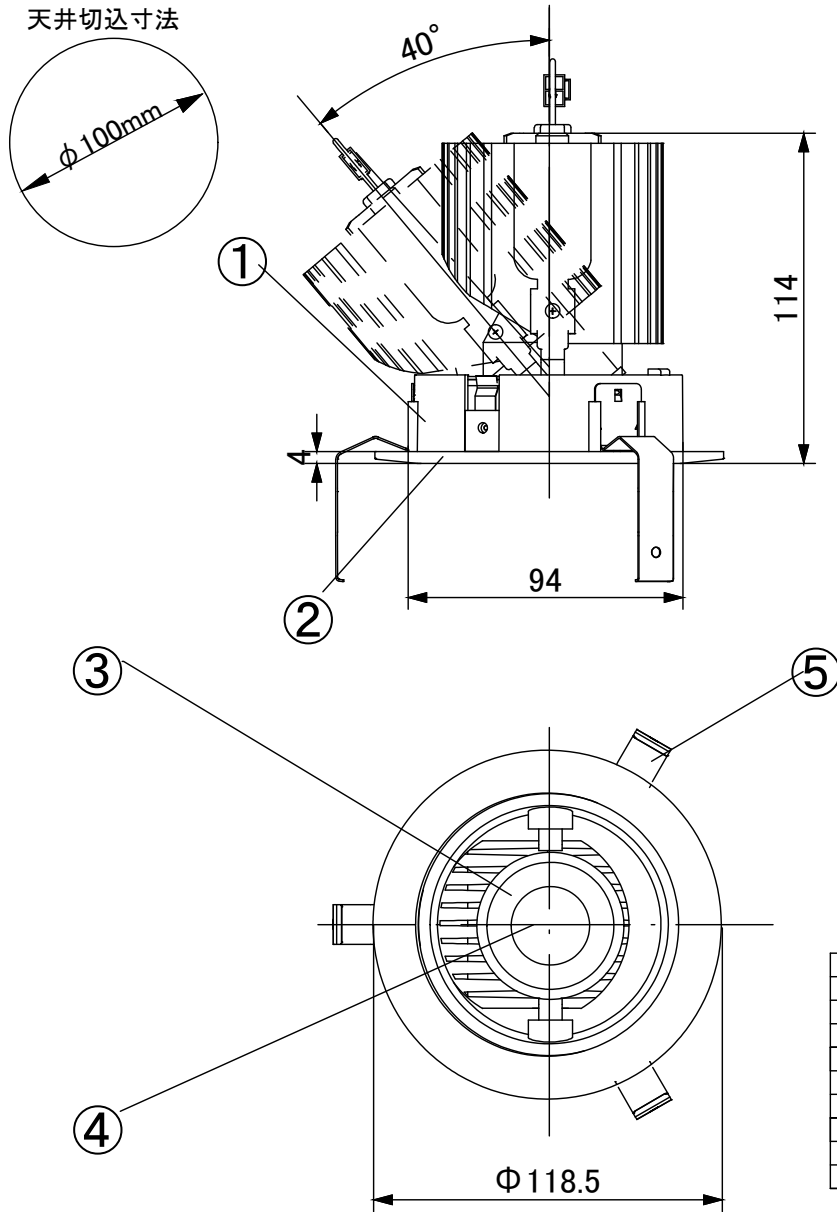

取付金具部

【照明器具型番詳細】

型番	配光	色	色温度	角度	全光束	消費電力
CDL-1165NW-30	N 狭角	W: 白色	3000K	17°	2000Lm	20W
CDL-1165NW-35			3500K	17°	2300Lm	
CDL-1165NW-40			4000K	17°	2100Lm	
CDL-1165MW-30	M 中角	W: 白色	3000K	27°	2000Lm	21W
CDL-1165MW-35			3500K	27°	2300Lm	
CDL-1165MW-40			4000K	27°	2100Lm	
CDL-1165WW-30	W 広角	W: 白色	3000K	38°	2000Lm	21W
CDL-1165WW-35			3500K	38°	2300Lm	
CDL-1165WW-40			4000K	38°	2100Lm	


【直流電源装置型番(別紙仕様図参照の事)】

LF-GIR020YA0500U 100-240V
調光不可、屋内専用

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付及び斜面天井への取付けはしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・周囲温度は、5～35℃以外では、使用しないでください。

- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、
雨の吹き込みを受ける場所、
腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・調光不可

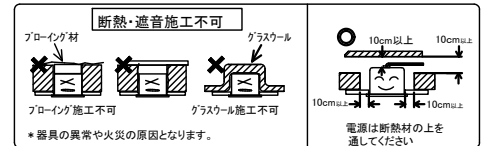仕様 必ず、別途直流電源装置LF-GIR020YA0500U 100-240V,
とセットにて使用の事特記事項 100-240V共用器具
調光不可
LED色温度を必ず選択の事型番
CDL-1165
(上記型番詳細参照のこと)

7				
6				
5	取付パネ	SUS 生地	3	
4	光源	COB LED	1	3000K/3500/4000K
3	反射ミラー	樹脂 鏡面	1	
2	トリムリング	アルミダイキャスト	1	白色:W
1	本体	アルミダイキャスト	1	白色:W
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

LED	シチズン製COB LED Ra:80 寿命:40000時間			直流電源装置セット時	
	入力電圧	100-240V 共用			
	セット重量	801g			
作成日	承認	検印	作成		
2019.03.01	H.T		H.K		
				TES LIGHTING CO., LTD.	