


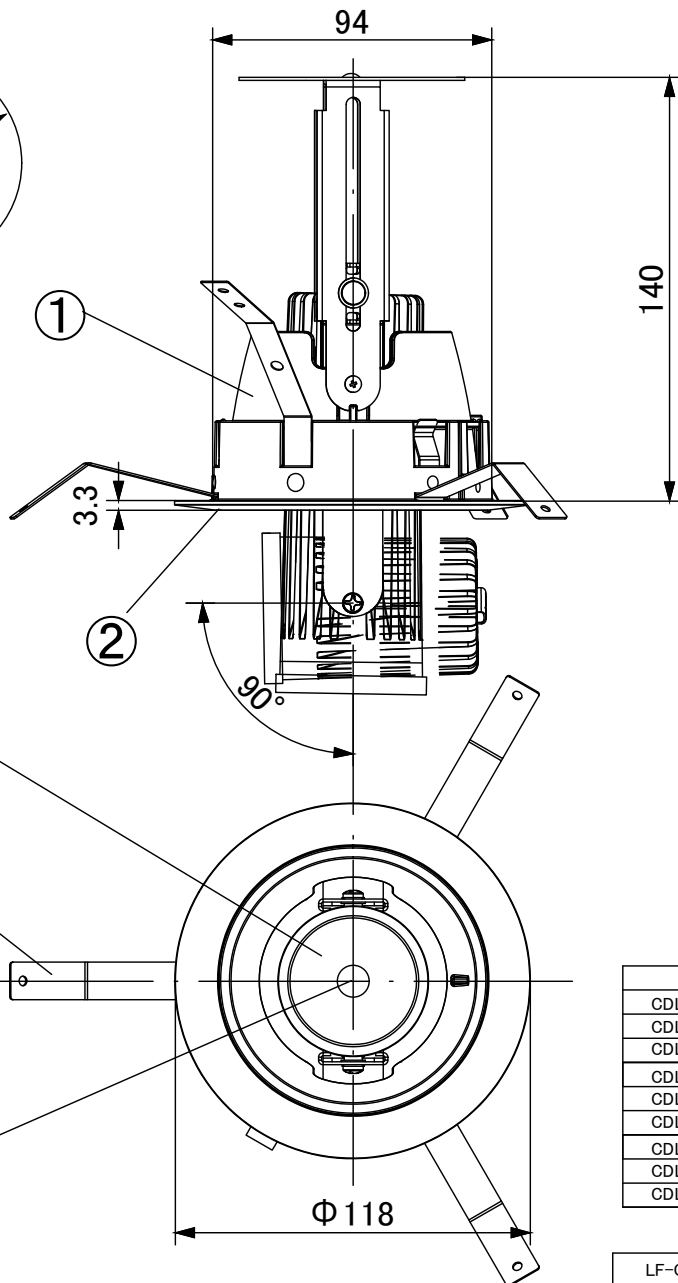


天井切込寸法



取付金具部

【照明器具型番詳細】

型 番	配光	色	色温度	角度	全光束	消費電力
CDL-1161NW-27	N 狭角	W: 白色	2700K	13°	700Lm	9W
CDL-1161NW-30			3000K	13°	780Lm	
CDL-1161NW-40			4000K	13°	770Lm	
CDL-1161MW-27	M 中角	W: 白色	2700K	20°	910Lm	11W
CDL-1161MW-30			3000K	20°	950Lm	
CDL-1161MW-40			4000K	20°	950Lm	
CDL-1161WW-27	W 広角	W: 白色	2700K	27°	900Lm	11W
CDL-1161WW-30			3000K	27°	900Lm	
CDL-1161WW-40			4000K	27°	900Lm	

【直流電源装置型番(別紙仕様図参照の事)】

LF-GIR012YA0250U

100-240V


調光不可、屋内専用

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付及び斜面天井への取付けはしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・周囲温度は、5～35℃以外では、使用しないでください。

- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、
雨の吹き込みを受ける場所、
腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。

- ・調光不可

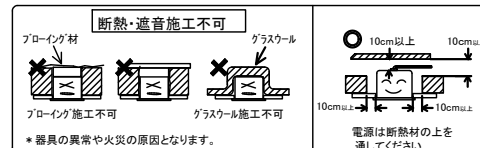

仕様 必ず、別途直流電源装置LF-GIR012YA0250U 100-240V、
とセットにて使用の事

特記事項 100V-240V

調光不可

LED色温度を必ず選択の事

型番

CDL-1161

(上記型番詳細参照のこと)

直流電源装置セット時

入力電圧

100-240V

セット重量

690g



TES LIGHTING CO., LTD.

仕 部	番 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
7				
6				
5	取付バネ	SUS 生地	3	
4	光 源	COB LED	1	2700K・3000K・4000K
3	反射ミラー	樹脂 鏡面	1	
2	トリムリング	アルミダイキャスト	1	白色:W
1	本 体	アルミダイキャスト	1	白色:W

LED色温度を必ず選択の事				CDE-1161 (上記型番詳細参照のこと)	
LED	シチズン製COB LED Ra:80 寿命:40000時間			直流電源装置セット時	
				入力電圧	100-240V
作成日	承認	検印	作成	セット重量	690g
2019.03.01	H.T		H.K	 TES LIGHTING CO., LTD.	