



切り込み寸法

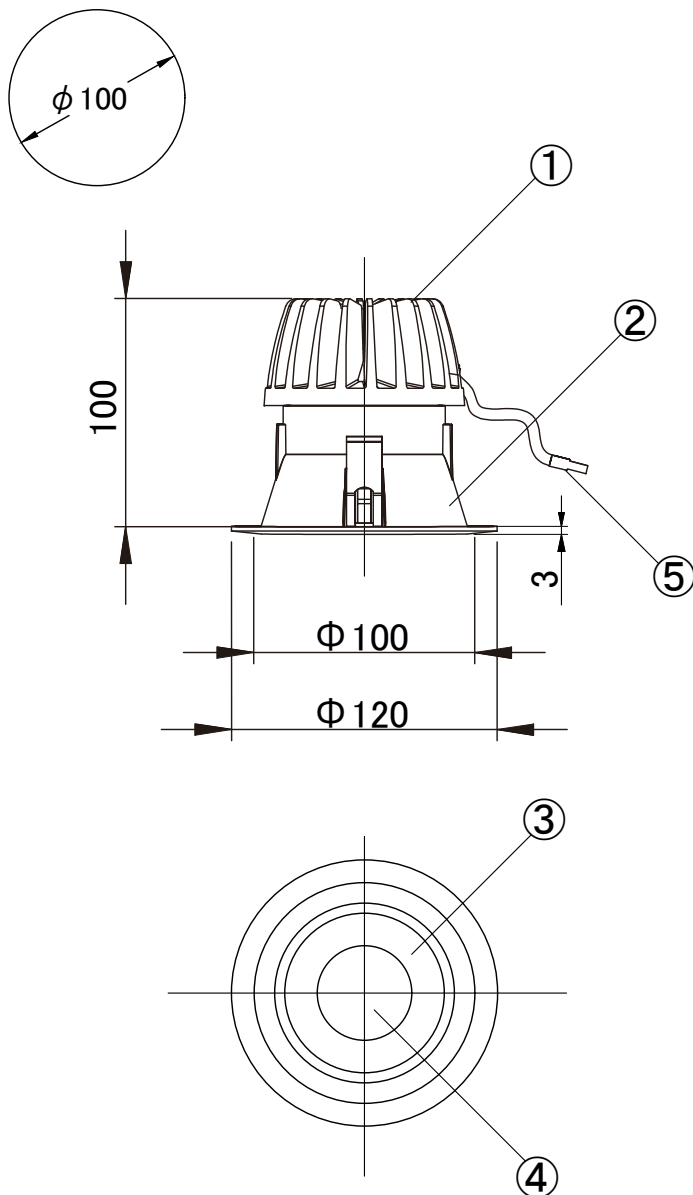

取り付け金具部

【照明器具型番詳細】

型番	色	色温度
CDL-1106W-30/34	白色反射板トリム	3000K
CDL-1106W-35/34	白色反射板トリム	3500K
CDL-1106W-40/34	白色反射板トリム	4000K

【直流電源装置型番(別紙仕様図参照の事)】



型 番	入力電圧	消費電力
T-3003	100-240V	34.4W

 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
- ・施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付及び斜面天井への取付けはしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧(定格電圧 $\pm 6\%$)以外の電源で使用しないで下さい。感電・火災の原因となります。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。
- ・指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。



火災・感電・落下の原因となります。

- ・周囲温度は、5℃～35℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると火災又は短寿命の原因となります。
- ・調光不可

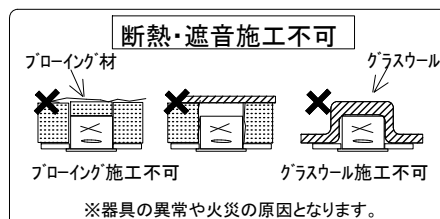

7					特記事項 LED色温度を必ず選択の事。 必ず適合直流電源装置とセットにて使用の事。				型番 CDL-1106*-**/34 (上記型番詳細参照の事)	
6										
5	コネクタ	樹脂	1	4P						
4	光源	COB LED	1	3000K/3500K/4000K	LED	クリー社製COB LED 3000K:3330Lm / 3500K:3330Lm / 4000K:3330Lm Ra:80 寿命:40000時間			V:W	100-240V : 34.4W
3	レンズ	樹脂	1	—						
2	反射板トリム	アルミダイキャスト	1	白色:W	作成日	承認	検印	作成	器具重量	710g(セット重量)
1	放熱フィン	アルミダイキャスト	1	黒色塗装仕上げ	2019.03.01	H.T		H.K	 TES LIGHTING CO., LTD.	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考						

切り込み寸法

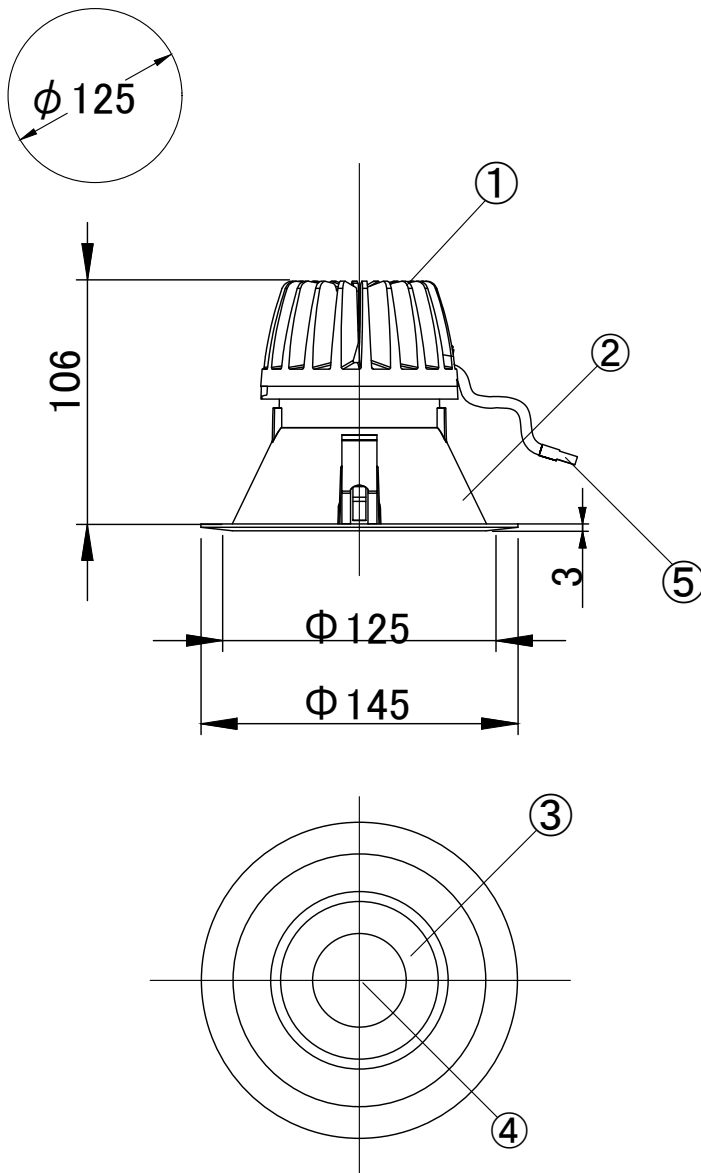

取り付け金具部

【照明器具型番詳細】

型番	色	色温度
CDL-1211W-30/34	白色反射板トリム	3000K
CDL-1211W-35/34	白色反射板トリム	3500K
CDL-1211W-40/34	白色反射板トリム	4000K


【直流電源装置型番(別紙仕様図参照の事)】

型番	入力電圧	消費電力
T-3003	100-240V	34.4W

⚠ 安全に関するご注意



- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付及び斜面天井への取付けはしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。
感電・火災の原因となります。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。

- 火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5℃～35℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると火災又は短寿命の原因となります。
- ・調光不可

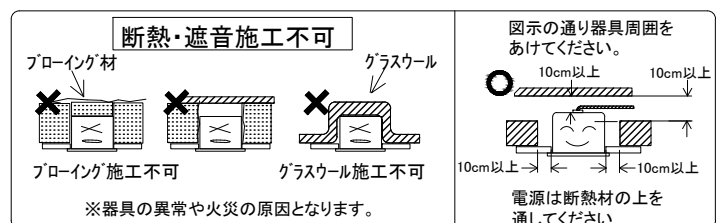

7					特記事項 LED色温度を必ず選択の事。 必ず適合直流電源装置とセットにて使用の事。				型番 CDL-1211*-**/34 (上記型番詳細参照の事)		
6											
5	コネクタ	樹脂	1	4P	LED	クリー社製COB LED 3000K:3470Lm / 3500K:3470Lm / 4000K:3470Lm Ra:80 寿命:40000時間				V:W	100-240V : 34.4W
4	光源	COB LED	1	3000K・3500K・4000K							
3	レンズ	樹脂	1	—						作成日	承認
2	反射板トリム	アルミダイキャスト	1	白色:W							
1	放熱フィン	アルミダイキャスト	1	塗装仕上げ	2019.03.01	H.T		H.K		TES LIGHTING CO., LTD.	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考							

切り込み寸法

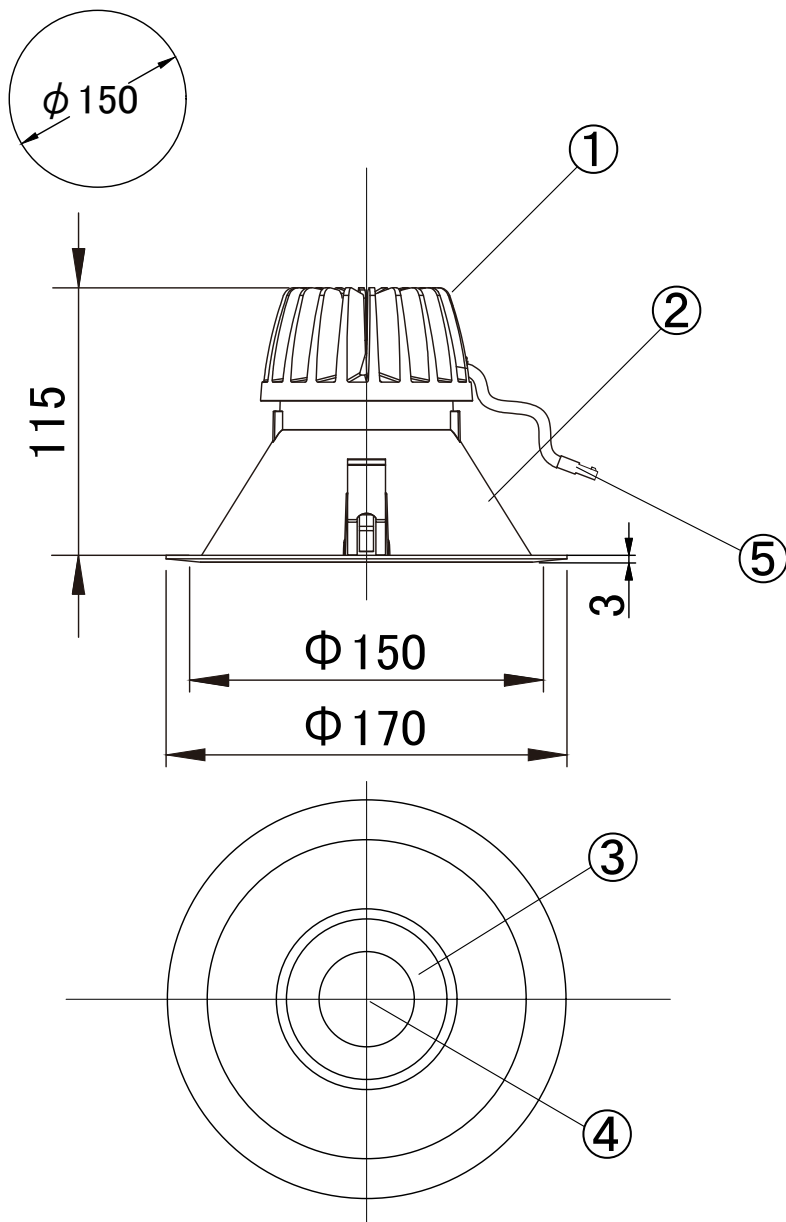

取り付け金具部

【照明器具型番詳細】

型番	色	色温度
CDL-1310W-30/34	白色反射板トリム	3000K
CDL-1310W-35/34	白色反射板トリム	3500K
CDL-1310W-40/34	白色反射板トリム	4000K


【直流電源装置型番(別紙仕様図参照の事)】

型番	入力電圧	消費電力
T-3003	100-240V	34.4W

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付及び斜面天井への取付けはしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧(定格電圧 $\pm 6\%$)以外の電源で使用しないで下さい。
感電・火災の原因となります。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。

- 火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、 $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると火災又は短寿命の原因となります。
- ・調光不可

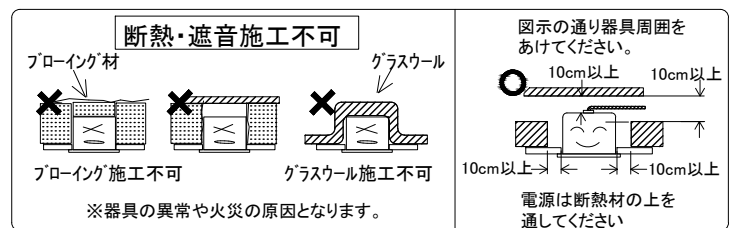

特記事項				型番	
LED色温度を必ず選択の事。 必ず適合直流電源装置とセットにて使用の事。				CDL-1310*-**/34 (上記型番詳細参照の事)	
LED	クリーン製COB LED 3000K:3550Lm / 3500K:3550Lm / 4000K:3550Lm Ra:80 寿命:40000時間			V:W	100-240V : 34.4W
	作成日	承認	検印	作成	器具重量
2019.03.01	H.T			H.K	760g(セット重量)